DOWNLIGHT 18 WATT CIRCLE 225.3 K

LED GRUPPO 0 Rischio Fotobiologico UGR <19 CE

3000 K

CIRCLE LED tondo ad INCASSO.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.

Installazioni
Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

Materiali
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15mm) in acciaio armonico.

Rischio fotobiologico
Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio
Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Potenza totale: 18W
Fattore potenza: 0.9

Conformità
Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

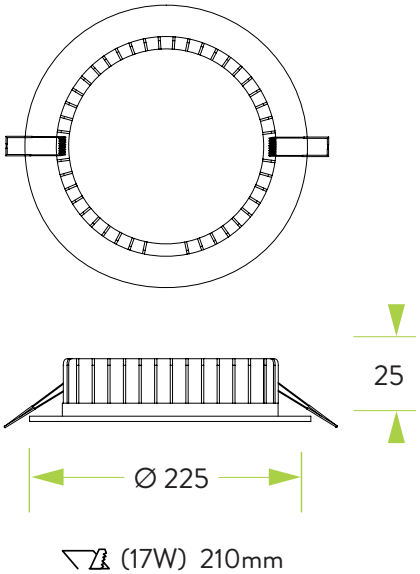

Sorgenti

3 ANNI DI GARANZIA

Tipologia: LED
Colore: bianco
Potenza: 17W
Temperatura colore: 3000K
Mac Adam: 3 SDCM
CRI: >80
Flusso nominale (Tc=25°C): 2000lm
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80
Diametro: 225mm

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (Ta= 25°C): 1450 lm
Apertura fascio: 110°

ECOLUXION srl unipersonale - Via Giardini 464/F 41126 MODENA - Italy -Tel. +39 0522 695571 - info@ecoluxion.it