

DOWNLIGHT 6 WATT CIRCLE 120.3 K

3000 K

LED

GRUPPO 0
Rischio Fotobiologico

UGR
<19

CE

CIRCLE LED tondo ad INCASSO.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.



Installazioni

Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15mm) in acciaio armonico.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.


Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 6W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

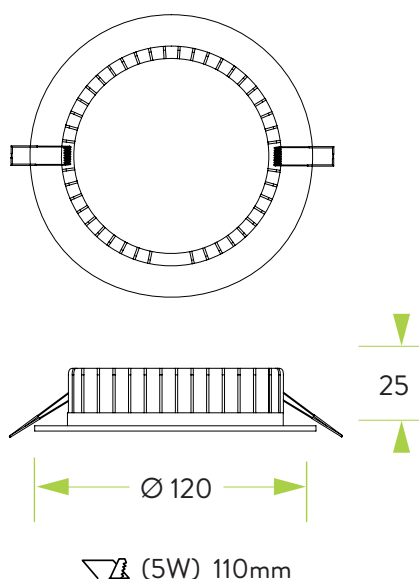

Sorgenti

Tipologia: LED
Colore: bianco
Potenza: 5W
Temperatura colore: 3000K
Mac Adam: 3 SDCM
CRI: >80
Flusso nominale (Tc=25°C): 650lm
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80
Diametro: 120mm

3 ANNI
DI GARANZIA

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (Ta= 25°C):
450 lm
Apertura fascio: 110°